

ELUX

PURE CRIOCABIN DNA

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION





Elux is a display designed to create promotional areas. With its attractive, polyhedric and multifunctional design, it perfectly highlights any merchandise on display.

Perfect to create refrigerated islands which fit smoothly into the general look of the point of sale.

IT

Elux è l'espositore promozionale dal design accattivante, poliedrico e polifunzionale, perfetto per mettere in risalto la merce esposta. È l'ideale per creare delle isole refrigerate senza interrompere la visuale d'insieme del punto vendita.

Monitoraggio da remoto.

Tramite il sistema NUCLEUS e il quadro comandi Easy Touch Control, Elux può essere monitorato da remoto, facilitando la manutenzione predittiva.

I condensatori con sistema autopulente riescono a ridurre dell'80% gli interventi di manutenzione, e di conseguenza i tempi di inattività.

EN

Remote monitoring.

Thanks to the NUCLEUS system and the Easy Touch Control control panel, Elux can be monitored remotely, thus enabling predictive maintenance.

Thanks to its condensers, which are equipped with a self-cleaning system, ordinary maintenance operations can be reduced by 80%, thus reducing downtime as well.

FR

Contrôle à distance.

Grâce au système NUCLEUS et au panneau de commande Easy Touch Control, Elux peut être contrôlé à distance, ce qui facilite la maintenance prédictive.

Les condensateurs munis d'un système auto-nettoyant permettent de réduire les travaux de maintenance de 80% et, par conséquent, les temps d'inactivité.

DE

Fernüberwachung.

Mit dem NUCLEUS-System und dem Easy-Touch-Bedienfeld kann Elux aus der Ferne überwacht werden, was eine vorausschauende Wartung erleichtert.

Die selbstreinigenden Kondensatoren können die Wartungs- und somit die Ausfallzeiten um 80 % reduzieren.





Semi-vertical, Totally Criocabin

1 Porte scorrevoli in vetro Thermopane (a richiesta porte con apertura a libro)

EN Sliding Thermopane glass doors (upon request with hinged doors)

FR Portes coulissantes en Verre Thermopane (sur demande portes pivotantes)

DE Mit Thermopanglas-Schiebetüren (auf Anfrage mit Flügel türen)

2 Illuminazione cappello e ripiani LED 4000° K. (opt)

EN 4000° K LED lighting for top cover and shelves. (opt)

FR Éclairage du plafond et des étagères LED 4000° K. (opt)

DE Beleuchtung für Haube und Böden LED 4000° K. (opt)

3 Ripiani di spessore ridotto regolabili in altezza.

EN Height-adjustable shelves with reduced thickness.

FR Étagères à l'épaisseur réduite, réglables en hauteur.


DE Höhenverstellbare Böden mit geringerer Stärke.

4 Frontale e top personalizzabili (vedi tabella colori).

EN Customisable front panel and top (see colour table).


FR Façade et dessus à personnaliser (voir le nuancier).

DE Frontteil und Top individuell gestaltbar (siehe Farbtabelle).

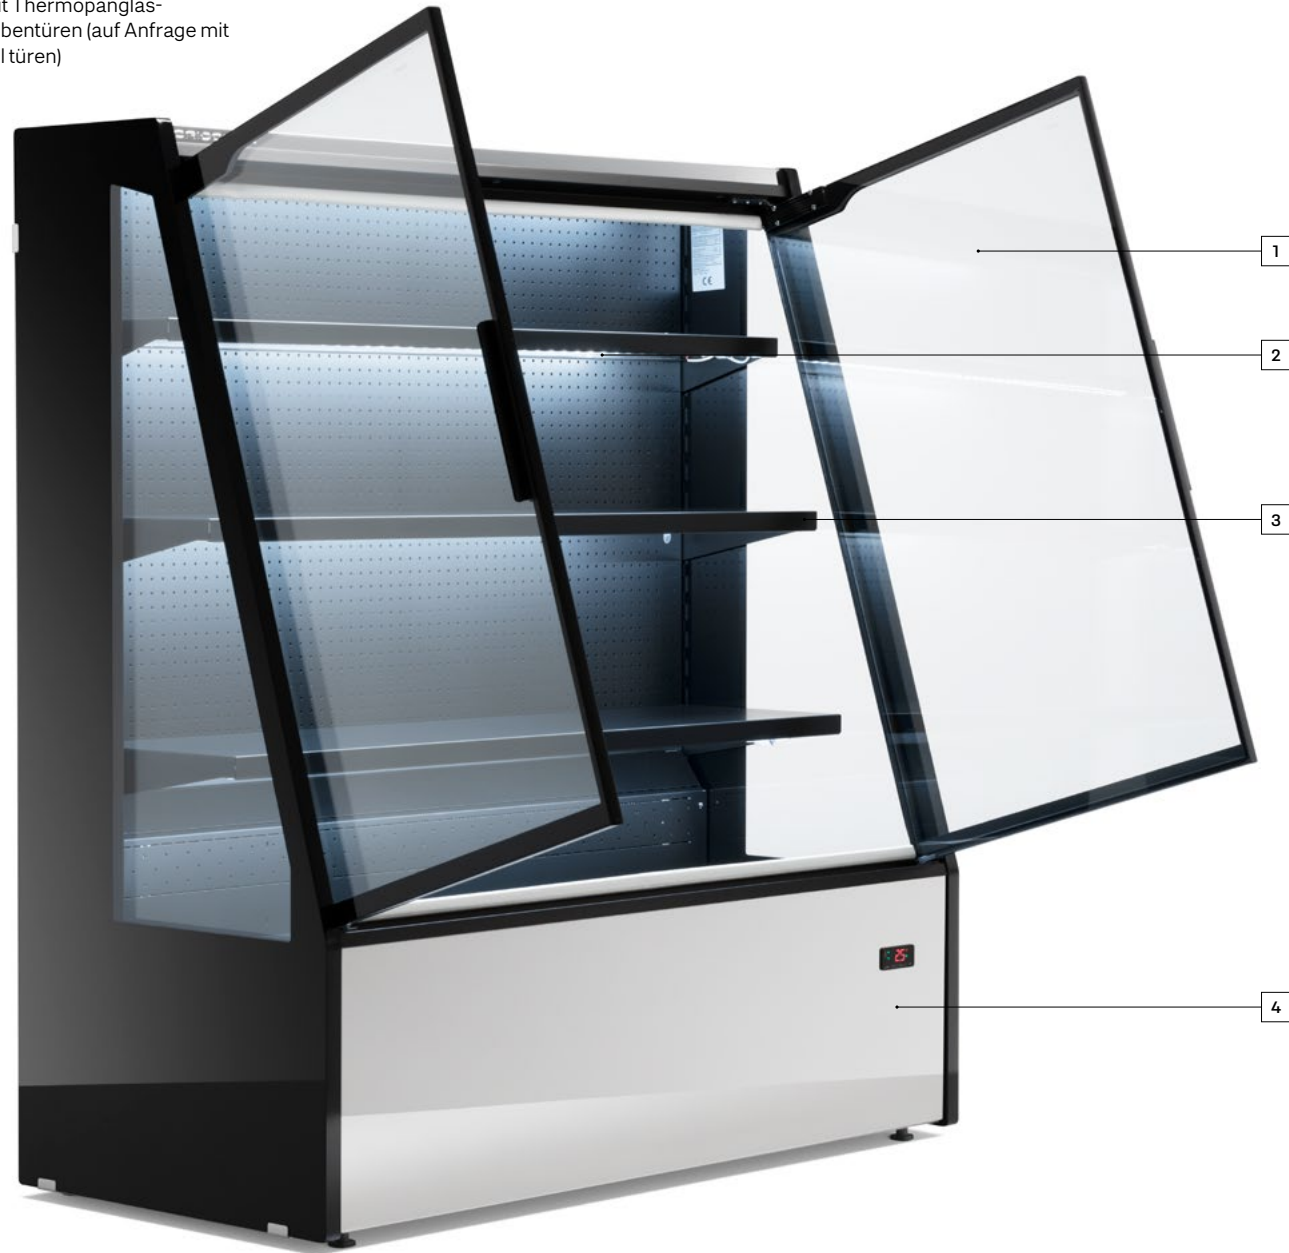


Design and Advanced Technology
to Work Better.

EH 730 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	testata
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	3528	4154	4974	6025	4154
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption remote version	kWh/a	746	1169	1300	2017	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1				
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,92	1,23	1,84	2,45	1,23
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface	kg/m ²	105				
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves	kg/m ²	130				
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290				
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control				



EH 730 SHOW


EH 750 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	testata
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	4045	4686	5792	6501	4686
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption remote version	kWh/a	746	1169	1738	2017	1169
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1				
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,11	1,48	2,21	2,95	1,48
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface	kg/m ²	105				
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves	kg/m ²	130				
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290				
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control				



EH 750 SHOW

L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla: 2,6 cm.

L (cm)*= Length without endwalls. Thickness 1 endwall: 2,6 cm.



* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.

* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.

Condensatori con sistema autopulente di serie (riduce dell'80% gli interventi di manutenzione ordinaria)
Condensers fitted with a standard self-cleaning system (reducing regular maintenance operations by 80%)

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.

EN Technical details could be changed without notice.

FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.

DE Änderungen vorbehalten.

A	B	C
D90	D90	RAL 9005
D97	D91	
D91*	D97	
D136*	D136	
D141*	D141	
D142*	D142	
D143*	D143	
D144*	D144	
D145*	D145	
D146*	D146	
D147*	D147	
RAL*	RAL*	
I301*	P51*	
I302*	P52*	
I303*	P53*	
	P54*	
	P55*	
	P56*	
	P57*	
	P58*	
	P59*	
	P61*	
	P73*	
	P84*	
	I301*	
	I302*	
	I303*	

Standard Colors			
D90 - White	D91 - Platinum Gray	D97 - Black	D136 - White Oak
D141 - Brushed Anthracite	D142 - Brushed Moka	D143 - Linen	D144 - Smokey Gray
D145 - Grenade	D146 - Blu Sapphire	D147 - Bottle Green	

Special Colors			
P61 - White Perla	P51 - Papaya Orange	P52 - Grano	P53 - Rose Brown
P54 - Must	P84 - Red Tiziano	P55 - Rosa Mountbatten	P56 - Tea Leaf
P57 - Uovo di Pettirosso	P58 - Blu Lavagna	P59 - London Gray	P73 - Black Vulcano

Matt Colors			
M41 - Latte	M42 - Etna	M43 - Bronzo	M44 - Melanzana
M45 - Terra	M46 - Oro		

*= Colore con sovrapprezzo
*= Color at Extra cost
*= Supplément couleur
*= Farb mit Aufpreis

ELUX

PURE CRIOCABIN DNA

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
www.criocabin.com

Progetto grafico / notorious.agency

Fotografie / Creative Studio