

# EXTRA

## TRENDY ENTRY LEVEL

CRIDCABIN  
TASTE PRESENTATION





Extra is a counter with a refrigerated display case for cold cuts, cheeses and gastronomy with an affordable price and attractive design.


It can be easily integrated with the interiors of any store. It is equipped with a straight window with angled corners and a hinged opening.

#### **IT**

Extra è il banco refrigerato per salumi, formaggi e gastronomia dal prezzo accessibile e dal design accattivante.

Facilmente integrabile con l'arredamento di ogni negozio, è dotato di vetrina dritta apribile a compasso e con angoli a spigolo.

P67 Green Tónico

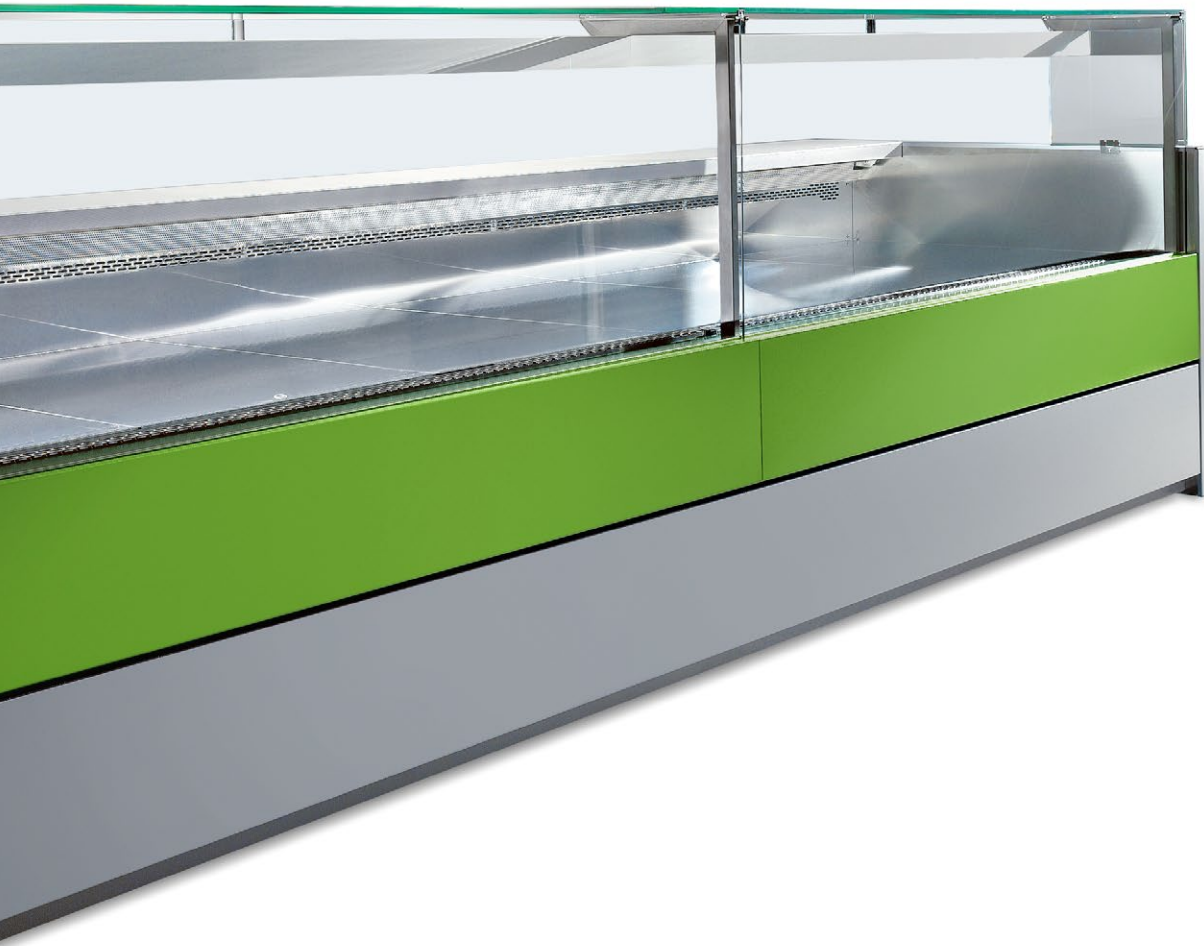

P70 Azure Atollo



Versatility. Accessibility. Style.

## Non solo refrigerazione.

Grazie al sistema H-Combi, Extra è disponibile anche in versione caldo ventilato. È dotato di una zona esposizione con vaschette gastronomia, di plafoniera riscaldante superiore e di vaschetta interna per l'evaporazione dell'acqua con controllo dedicato.

### EN Not only refrigeration.

Thanks to the H-Combi system, Extra is also available in a hot ventilated version. It is equipped with a display area with gastronomy trays, an upper heat light and an internal tray for water evaporation with dedicated control.

### FR Pas seulement une réfrigération.

Grâce au système H-Combi, Extra est aussi disponible dans la version chaude ventilée. Il est équipé d'une zone d'exposition avec des bacs pour des plats préparés, d'un plafonnier supérieur chauffant et d'un bac interne pour l'évaporation de l'eau avec un contrôle dédié.

### DE Nicht nur Kühlung.

Dank des Systems H-Combi ist Extra auch in der Ausführung für belüftetes Erhitzen erhältlich. Die Kühltheke verfügt über einen Auslagebereich mit Schalen für die Gastronomie, eine Heizleuchte an der Oberseite und eine interne Wanne für das verdunstete Wasser mit separater Steuerung.

1 Illuminazione LED 4000 °K.  
EN LED lighting white 4000 °K.  
FR Éclairage LED 4000 °K blanc.  
DE LED-Beleuchtung wei 4000 °K.

2 Frontale personalizzabile su richiesta del cliente (optional).  
EN Front panel customised upon customer request (optional).  
FR Décor frontal personnalisable sur requête du client (optional).  
DE Individuell gestaltbare Frontpaneel bei Anfrage des Kunden (optional).

3 Evaporatore trattato in cataforesi.  
EN Evaporator handled with cataphoresis.  
FR Évaporateur traité à la cataphorèse.  
DE Verdampfer mit Kataforese.


4 Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.  
EN Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.  
FR Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.  
DE DEDurchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.



5 Gruppo frigorifero (a richiesta).  
EN Built-in unit (upon request).  
FR Groupe logé (sur requête).  
DE Steckerfertige Theke (nach Wahl).

6 Piano di lavoro in acciaio inox.  
EN Working board in stainless steel.  
FR Plan de travail en acier inoxydable.  
DE Arbeitsplatte aus rostfreiem Edelstahl.


7 Canalizzabile.  
EN Multiplexable.  
FR Canalisable.  
DE Zusammenbaubar.




# Quality Has Never Been So Achievable

<b>EX 100</b>	L (cm)*	125	187.5	250	312.5	375	AA90	AC90
<b>Consumo orario con gruppo Hourly consumption with refrigeration unit</b>	<b>Wh</b>	<b>289</b>	<b>494</b>	<b>503</b>	<b>708</b>	<b>715</b>	<b>673</b>	<b>535</b>
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	3 - M2						
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38	0,96	1,44
Portata piani esposizione Maximum load display surface	kg/m - kg/m <sup>2</sup>	95 - 105 (1)						
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	-	R290						
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control						


<b>EX 450 H-COMBI</b>	L (cm)*	125	187.5	250
<b>Consumo orario con gruppo (*) Hourly consumption with refrigeration unit (*)</b>	<b>Wh</b>	<b>3660</b>	<b>5730</b>	<b>7320</b>
Resistenza riscaldamento ventilato Ventilated Electrical Heater	W	3000	4500	6000
Resistenza per umidità controllata Electrical heater for controlled humidity	W	800	1600	1600
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		



EX 100




EX 450 H-COMBI



A	B	C
D90	D91	D90
D91	D90*	D91
D136	D136*	D96
D137	D137*	D97
D138	D138*	D98
D96	D96*	
D97	D97*	
D151*	D151*	
RAL*	RAL*	
P36*	P36*	
P61*	P61*	
P63*	P63*	
P67*	P67*	
P70*	P70*	
P73*	P73*	
P81*	P81*	
P82*	P82*	
P83*	P83*	
P84*	P84*	
P85*	P85*	
P86*	P86*	
I301*	I301*	
I303*	I303*	

\*= Colore con sovrapprezzo  
 \*= Color at Extra cost  
 \*= Supplément couleur  
 \*= Farb mit Aufpreis

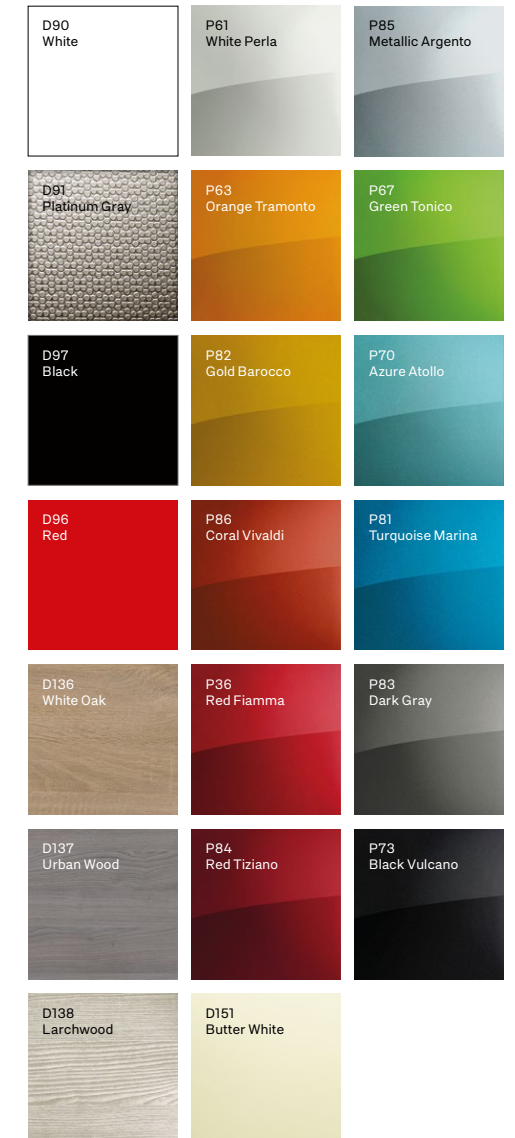

L (cm)\*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla: 4 cm  
 L (cm)\*= Lenght without endwalls. Thickness 1 endwall: 4 cm

(1) = Carico uniformemente distribuito / Uniformly distributed load

(\*) Dato analizzato su un funzionamento di 12 h / Data analysis based on 12h operation

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.

**EN** Technical details could be changed without notice.

**FR** Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.

**DE** Änderungen vorbehalten.

# EXTRA

## TRENDY ENTRY LEVEL

**CRIOCABIN**  
TASTE PRESENTATION

**CRIOCABIN SpA**

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)  
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100  
[www.criocabin.com](http://www.criocabin.com)

Progettografico / notorious.agency

Stampa / Artigiana Grafica

09.2021 - 2500