


EXTRA

EXTRA EX100 / EX200C / EX400 / EX410 / EX450 H-COMBI

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

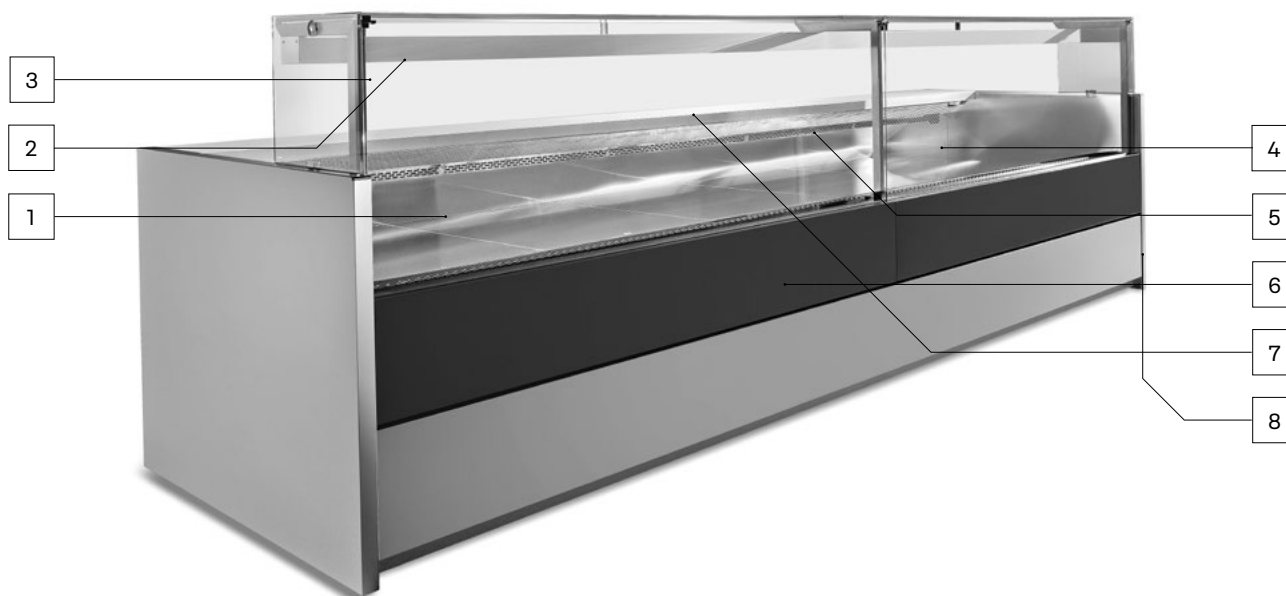

CARATTERISTICHE:

1. Zona esposizione verniciata grigio RAL9006
2. Illuminazione LED 4000 °K
3. Vetro apribile a compasso
4. Interno del mobile in lamiera plastificata / verniciata RAL9010
5. Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione
6. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore
7. Piano di lavoro in acciaio inox
8. Canalizzabile

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Supplemento per controllo remoto via Wi-Fi
- Esposizione Inox
- Chiusura posteriore in plexiglas
- Illuminazione CRIOLED® o LED rosato
- Porta bilancia in acciaio inox (60x43)
- Porta coltelli (escluso 100)
- Tubo batticarrello in acciaio inox
- Kit ruote (4 ruote per banco) no angoli
- Imballi in gabbia di legno
- Sbrinamento elettrico

PRODUCT CATEGORIES:




FEATURES:

1. RAL9006 Gray painted display surface
2. LED lighting 4000 °K
3. Bottom-hung glass
4. Unit interior in laminated/RAL9010 painted sheet metal
5. Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis
6. Ventilated defrosting with compressor block
7. Stainless steel worktop
8. Multiplexable

OPTIONAL:

- NUCLEUS extra change for remote control via WI-FI
- Stainless steel display area
- Rear plexiglas closure
- LED lighting CRIOLED® or pink LED
- Stainless steel scale holder (60x43)
- Knife holder (excluded 100)
- Stainless steel bumper pipe
- Wheel kit (4 wheels per counter) not on angles
- Wooden crate packing
- Electric defrosting

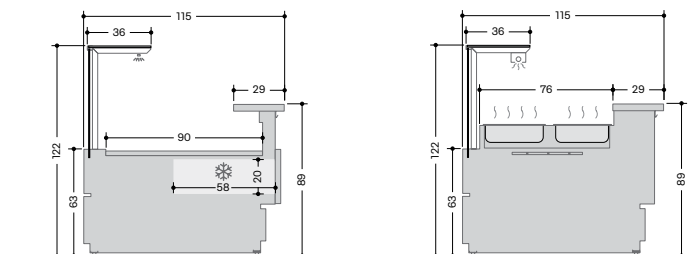

EX 100

EX 450 H-COMBI

TECHNICAL DATA:	EXTRA EX100							REV	0	del	25/01/2024
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	937	1250	1875	2500	3125	3750				
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38				
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	105	105	105	105	105	105				
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--				
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--				
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	180	230	325	420	520	650				
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	216	260	355	450	570	700				
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	40	40	40	40	40	40				
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:		R290									
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12				
Tensione elettrica / Power supply:		230V / 50Hz / 1P+N +T									
Controllo / Control:		Easy Touch Control									
Morsetteria / Terminal Block		solo per versione remota / only remote version									
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional	Nucleus									
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):	3 (25°C / 60%UR)	M2	M2	M2	M2	M2	M2				
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		--	--	--	--	--	--				
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	1911	2402	2951	4258	4505	5092				
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant gas for remote cabinet:		R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2									
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -deflt * (Tevap -10°C):	(W)	400	522	620	778	922	1072				
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		--	--	--	--	--	--				
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	188	227	350	428	551	631				


L : Lunghezza senza spalle - Lenght without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (-) Non disponibile - not available

* Ai fini del dimensionamento dell'impianto frigorifero, per installazioni fino a 3 mobili, aumentare la potenza del 30%

* For the purposes of sizing the refrigeration system, for installations of up to 3 pieces of refrigerated cabinets, increase the power by 30%

TECHNICAL DATA:	EXTRA EX450 - HCOMBI							REV	0	del	21/11/2023
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	--	1250	1875	2500	--	--				
Altezza / Height:	(mm)	--	1220	1220	1220	--	--				
Larghezza / Lenght:	(mm)	--	1150	1150	1150	--	--				
Piano lavoro in acciaio inox 304 / 304 stainless-steel work surface:	(mm)	--	290	290	290	--	--				
Piano di appoggio superiore fisso in vetro / Fixed glass top surface:	(mm)	--	360	360	360	--	--				
Peso mobile / Cabinet weight:	(kg)	--	165	200	250	--	--				
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity):		--	1	2	2	--	--				
Tensione elettrica / Power supply:		400V / 50Hz / 3P+N +T									
Tensione elettrica su richiesta / Power supply on request:		208V / 60Hz / 3P+N +T									
Controllo / Control:		Easy Touch Control									
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional	--									
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet:	(W)	--	4840	7660	9680	--	--				
Consumo orario / Hour Energy consumption:	(Wh)	--	2904	4596	5808	--	--				
Consumo annuo / Annual Energy Consumption:	(kWh/a)	--	12720	20130	25439	--	--				

L : Lunghezza senza spalle - Lenght without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (-) Non disponibile - not available

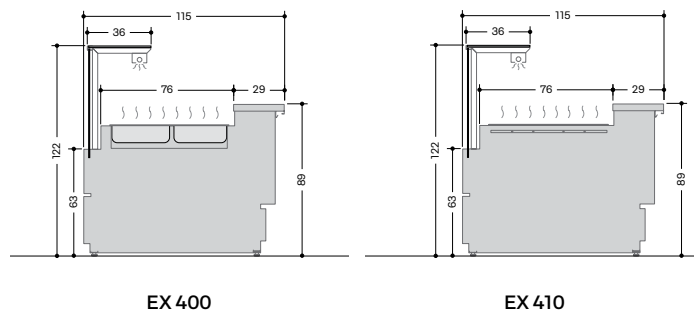

EX 400


EX 410

TECHNICAL DATA:		EXTRA EX400			REV	0	del	21/11/2023
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	--	1250	1875	2500	--	--	--
Altezza / Height:	(mm)	--	1210	1210	1210	--	--	--
Larghezza / Length:	(mm)	--	1150	1150	1150	--	--	--
Piano lavoro in acciaio inox 304 / 304 stainless-steel work surface:	(mm)	--	290	290	290	--	--	--
Piano di appoggio superiore fisso in vetro / Fixed glass top surface:	(mm)	--	360	360	360	--	--	--
Peso mobile / Cabinet weight:	(kg)	--	260	355	450	--	--	--
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity):		--	1	2	2	--	--	--
Tensione elettrica / Power supply:					400V / 50Hz / 3P+N +T			
Tensione elettrica su richiesta / Power supply on request:					208V / 60Hz / 3P+N +T			
Controllo / Control:					Easy Touch Control			
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional				--			
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet:	(W)	--	3400	5500	6800	--	--	--
Consumo orario / Hour Energy consumption:	(Wh)	--	2040	3300	4080	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	8935	14454	17870	--	--	--


L : Lunghezza senza spalle - Length without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (-) Non disponibile - not available

TECHNICAL DATA:		EXTRA EX410			REV	0	del	21/11/2023
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	--	1250	1875	2500	--	--	--
Altezza / Height:	(mm)	--	1210	1210	1210	--	--	--
Larghezza / Length:	(mm)	--	1150	1150	1150	--	--	--
Piano lavoro in acciaio inox 304 / 304 stainless-steel work surface:	(mm)	--	290	290	290	--	--	--
Piano di appoggio superiore fisso in vetro / Fixed glass top surface:	(mm)	--	360	360	360	--	--	--
Peso mobile / Cabinet weight:	(kg)	--	250	340	440	--	--	--
Vetri apribili (quantità) / Opening Glasses (quantity):		--	1	2	2	--	--	--
Tensione elettrica / Power supply:					400V / 50Hz / 3P+N +T			
Tensione elettrica su richiesta / Power supply on request:					208V / 60Hz / 3P+N +T			
Controllo / Control:					Easy Touch Control			
controllo remoto wifi / wifi remote control:	optional				--			
Potenza elettrica mobile / Electric power cabinet:	(W)	--	2500	4000	5000	--	--	--
Consumo orario / Hour Energy consumption:	(Wh)	--	1500	2400	3000	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	6570	10512	13140	--	--	--

L : Lunghezza senza spalle - Length without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (-) Non disponibile - not available



AA90°



AC90°

TECHNICAL DATA:		EXTRA EX200 C			REV 0	del	07/02/2024	
Lunghezza dell'elemento / Cabinet length:	(mm)	--	AA90°	--	AC90°	--	--	--
Superficie espositiva / Display surface:	(m ²)	--	1,10	--	1,45	--	--	--
Carico uniformemente distribuito piano esposizione / Uniformly distributed load display surface:	(kg/m ²)	--	105	--	105	--	--	--
Carico uniformemente distribuito mensole in vetro / Uniformly distributed load glass shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	--
Carico uniformemente distribuito ripiano / Uniformly distributed load shelves:	(kg/m ²)	--	--	--	--	--	--	--
Peso senza gruppo / weight without refrigeration unit:	(kg)	--	270	--	300	--	--	--
Peso mobile con gruppo / Cabinet weight with refrigeration unit:	(kg)	--	300	--	325	--	--	--
Diametro scarico acqua / Water drain diameter Φ:	(mm)	--	40	--	40	--	--	--
Gas refrigerante con gruppo / Refrigerant gas cabinet with group:					R290			
Diametro tubi gas (remoto) / Gas pipes diameter (remote) Φ:	(mm)	--	6 - 12	--	6 - 12	--	--	--
Tensione elettrica / Power supply:					230V / 50Hz / 1P+N +T			
Controllo / Control:					Wow Touch Control			
Morsetteria / Terminal Block					solo per versione remota / only remote version			
controllo remoto wifi / wifi remote control:		optional			Nucleus			
Classe climatica / Climatic class (ISO23953-2):			3 (25°C / 60%UR)		M2			
Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class:		--	--	--	--	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	(kWh/a)	--	3765	--	4238	--	--	--
Gas refrigerante per mobili remoti / Refrigerant for remote cabinet:					R452A, R407F/R407A/R407C, R448/R449, R134, CO2			
Potenza frigorifera / Refrigeration power Ø 24 -deft * (Tevap -10°C):	(W)	--	460	--	500	--	--	--
Classe Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class (remote):		--	--	--	--	--	--	--
Consumo annuo / Annual Energy Consumption :	remote version (kWh/a)	--	1148	--	1688	--	--	--

L : Lunghezza senza spalle - Length without endwall ; (std) : Standard; (opt): Optional ; (-) Non disponibile - not available

* Ai fini del dimensionamento dell'impianto frigorifero, per installazioni fino a 3 mobili, aumentare la potenza del 30%

* For the purposes of sizing the refrigeration system, for installations of up to 3 pieces of refrigerated cabinets, increase the power by 30%