

# ENIXE



CRIOCABIN  
TASTE PRESENTATION

ENIXE EN 100 / 200 / 200C / 250 M1 / 550 / 300 / 310 / 450  
EK 100 / 200 / 250 M1 / 550 / 300 / 310 / 450



## CARATTERISTICHE:

- 1. Zona esposizione e interno del mobile in acciaio inox.**
- 2. Illuminazione CRIOLED®.**
- 3. WOW Touch Control.**
4. Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione.
5. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
6. Ventilazione frontale e laterale antiappannante.
7. Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio.
8. Portacarta.
9. Canalizzabile.

## OPTIONAL:

- NUCLEUS - Supplemento per controllo remoto via Wi-Fi
- Illuminazione LED rosato
- Tenda notte (escluso mod. Libero Servizio - 450 - Enike K)
- Chiusura posteriore in plexiglass
- Porta bilancia in acciaio inox
- Porta coltelli
- Griglia ferma-soldi su cornice
- Appoggio borse in due tubi acciaio inox
- Kit ruote (4 ruote per banco)
- Imballo in gabbia di legno
- Sbrinamento elettrico


## FEATURES:

- 1. Stainless steel display area and unit interior.**
- 2. CRIOLED® lighting.**
- 3. WOW Touch Control.**
4. Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis.
5. Ventilated defrosting with compressor block.
6. Anti-fogging frontal and side ventilation.
7. Scratch-resistant stainless steel worktop.
8. Paper holder.
9. Multiplexable.

## OPTIONAL:

- NUCLEUS - Extra charge for remote control via WiFi
- Pink LED lighting
- Night curtain (except for mod. Self-Service - 450 - Enike K)
- Rear plexiglass closure
- Stainless steel scale holder
- Knife holder
- Perforated grid cover for front ventilation
- Stainless steel double tube bag storage
- Wheel kit (4 wheels per counter)
- Wooden Crate packing
- Electric defrosting

## PRODUCT CATEGORIES:




## CERTIFICATIONS:



Se desiderate ricevere le specifiche delle versioni certificate del modello di Vostro interesse, Vi preghiamo di inviare una richiesta a [sales@criocabin.com](mailto:sales@criocabin.com)  
Should you need to know which versions for each model of your interest are certified, kindly do send a mail to [sales@criocabin.com](mailto:sales@criocabin.com)

**ENIXE**

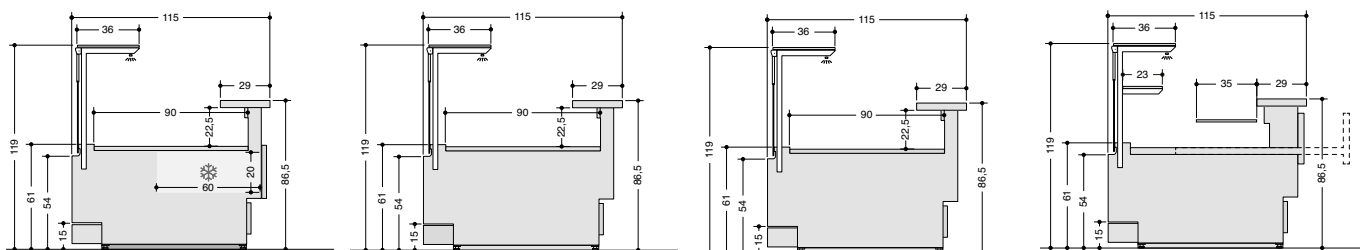


EN 100

EN 200

EN 250 M1

EN 300

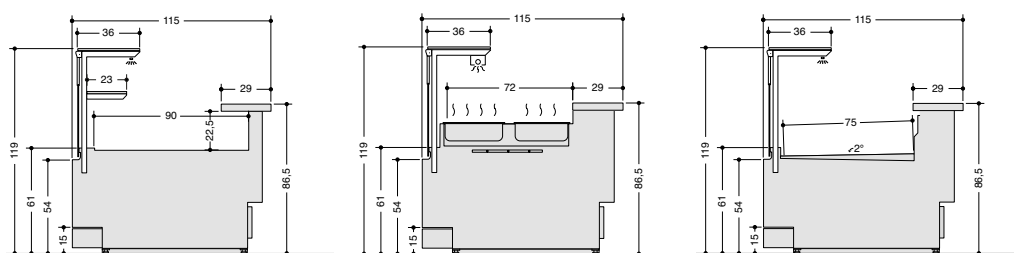


EN 310

EN 450 H-COMBI

EN 550

**ENIXE K**

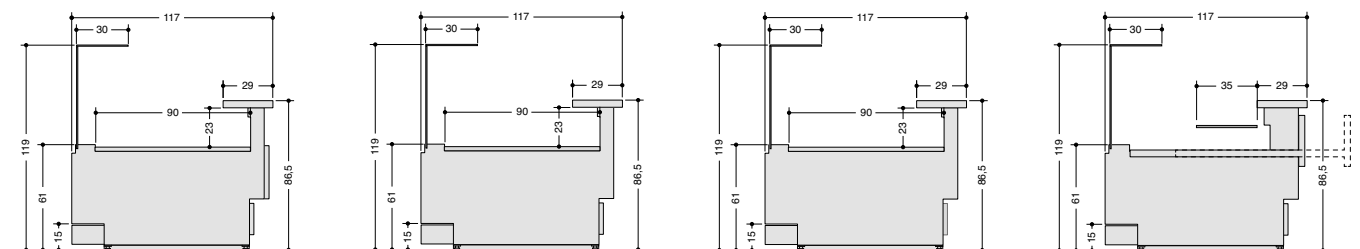


EK 100

EK 200

EK 250 M1

EK 300

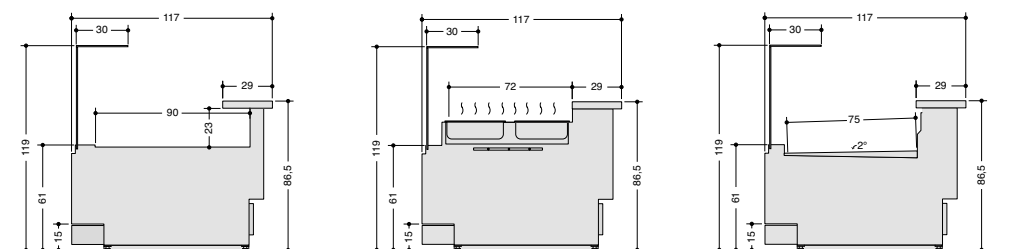

EK 310

EK 450 H-COMBI

EK 550

**EN 100 / EN 200 / EK 100 / EK 200**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>93.7</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>250</b>	<b>312.5</b>	<b>375</b>
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	280	286	504	685	722	969
Consumo orario Senza Gruppo Hourly Consumption without refrigeration unit	Wh	60	65	120	130	185	195
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G* (solo EN200 / only EN200)					
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290					
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	216	227	255	320	359	403
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control					
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

**EN 250 M1 / EK 250 M1**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>93.7</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>250</b>	<b>312.5</b>	<b>375</b>
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	293	298	530	720	-	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G*					
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290					
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	216	227	255	320	-	-
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control					
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

**EN 550 / EK 550**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>93.7</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>250</b>	<b>312.5</b>	<b>375</b>
Consumo orario Senza Gruppo Hourly Consumption without refrigeration unit	Wh	35	40	70	80	110	120
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G*					
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,7	0,94	1,41	1,88	2,34	2,81
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

**EN 300 / EK 300**


<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>375</b>
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	701	1314	2102
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - H1		
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G*		
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,45	2,18	4,35
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290		
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2		
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	192	225	368
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	227	255	403
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control		
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block		

**EN450 / EK 450**


<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>250</b>
Consumo orario / Hourly Consumption	Wh	3216	5208	6432
Plafoniera riscaldante ad infrarossi Heating lamp on top part	W	1500	2500	3000
Resistenze riscaldamento ventilato Ventilated Electrical Heater	W	3000	4500	6000
Resistenza per umidità controllata Electrical heater for controlled humidity	W	800	1600	2500
Peso Mobile / Cabinet Weight	Kg	165	200	250
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		

\* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.


\* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.




AA 90°




AC45°



AC90°



AA 45° S



AA 90° S

## EN200C

Tipologia Angolo / Corner type	-	AA 90°	AC 45°	AC 90°	AA 45° S	AA 90° S
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	1661	682	1404	1631	2102
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2				
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	-				
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,25	1,40	0,96	0,72	1,44
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet		R290				
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2				
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	165	195	190	105	235
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	180	220	220	120	250
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control				
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block				